

現場でのコンクリ仕上げ作業をカット。

- バサモルタルの上に並べるだけ、設置後すぐに利用可能。
- コンクリタイプ、洗出しタイプを組み合わせ自由。
- 目地は砂利、緑化などデザインも豊富。


コンクリタイプ




角の形状




AF-12



AF-129



AF-09




洗出しタイプ



角の形状




AFW-12



AFW-129



AFW-09





仕上がり




施工




車庫割付 参考例

■車庫例①

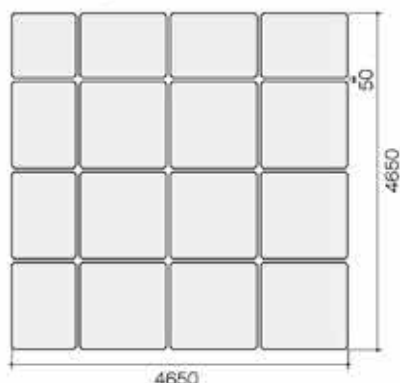


■車庫例②

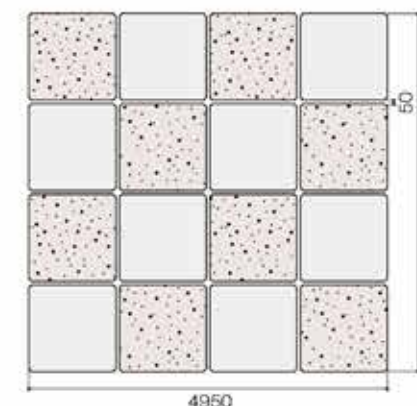

■車庫例③



アプローチ使用 参考例

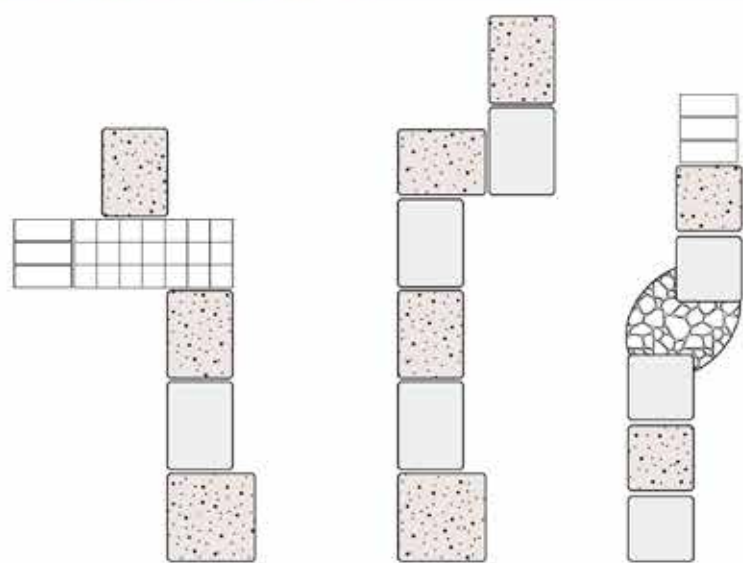

■砂利目地




■芝目地



現場打設コンクリ  
鋼製型枠

施工要領

排水マス、メーターなどの障害物のある場合  
専用鋼製型枠により現場施工も可能です



フロアタイプ [集中荷重:0.5t]

[寸法:mm 重量:kg]

タイプ	呼名	タテ	ヨコ	厚み	重量
コンクリタイプ	AF-12	1200	1200	100	338
	AF-129	1200	900		253
	AF-09	900	900		190
洗出しタイプ	AFW-12	1200	1200		338
	AFW-129	1200	900		253
	AFW-09	900	900		190