


コンクリート土留め・塀施工の
生産性、強度をさらに向上。

安定した品質、現場作業の効率化で施工リスクを軽減します。


AW-12

重量:360kg

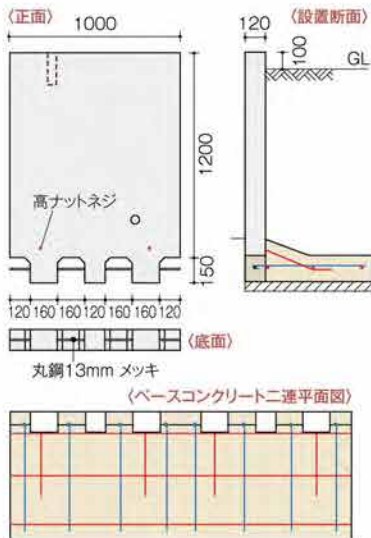

AW-10

重量:303kg

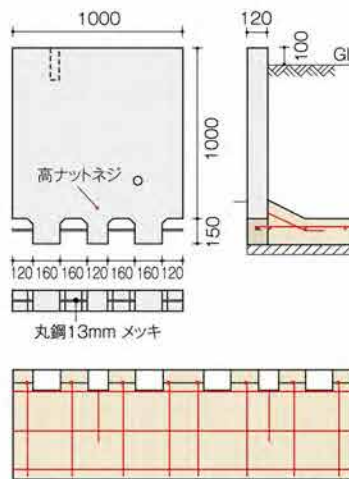


角の形状



AW-08


重量:246kg

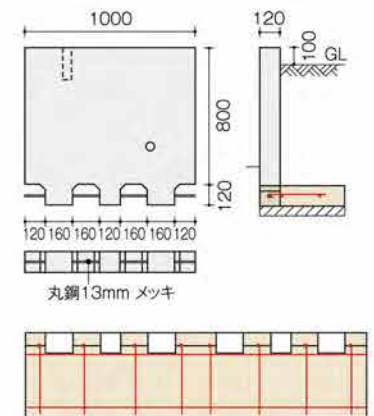


施工要領

逆L施工(参考)


鉄筋接続





転倒防止



設置止め



透水マット





宅地造成




隣地境界部




土留め・塀

AW-06

重量: 186kg






丸鋼13mm メッキ





AW-04

重量: 126kg



AW-02

重量: 66kg




AW-C フェンス穴用キャップ




共通寸法

フェンス穴



フェンス穴 ϕ 60mm 深さ180mm

水抜穴



中栓キャップ フラットタイプ
(Vハンガー用/付属品)



ウォールタイプ [表面載荷重: 0.5t]

[寸法:mm 重量:kg]

呼名	高さ		幅	厚み	重量
	基礎部分除く	全高			
AW-12	1200	1350	1000 (999)	120	360
AW-10	1000	1150			303
AW-08	800	920			246
AW-06	600	720			186
AW-04	400	500			126
AW-02	200	270			66
AW-C	フェンス穴用キャップ				
中栓キャップ フラットタイプ	(Vハンガー用/付属品)				