

コンクリートの風合いを活かした門柱。
組み合わせで個性を演出。

同時に施工できるので、工期をさらに短縮できます。


■門柱タイプのすべての商品は塀としても利用できます。

AG-08

重量:338kg




角の形状

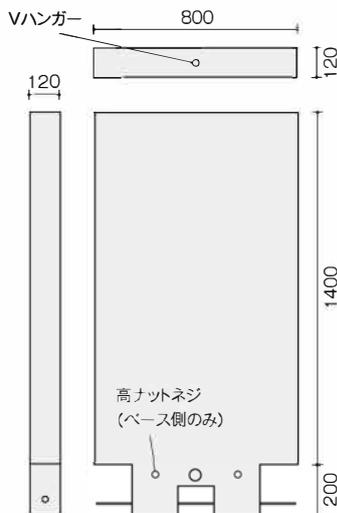

配管タイプ


AGE-08

重量:338kg

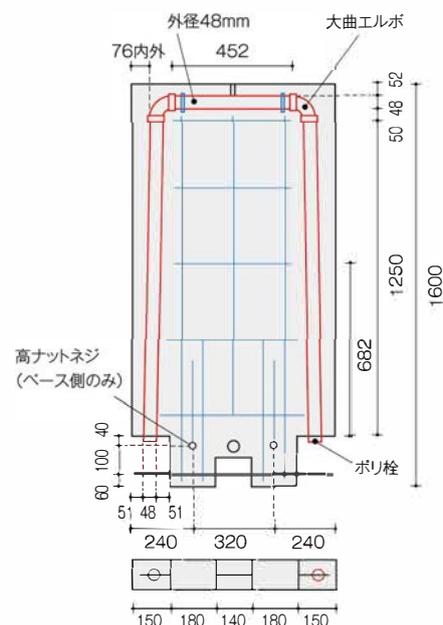


■標準基礎図

片面基礎



両面基礎



基礎断面図



転倒防止用穴

AG-03/AGE-08



AG-08/AGE-03



AGE-02



逆L施工(参考)

AG-08タイプは土留の逆L施工に利用できます


- 盛り土の高低差は1m以内で使用すること。
- 製品のH1400の高さには、盛り土土圧に対応していません。







AG-03

重量: 135kg

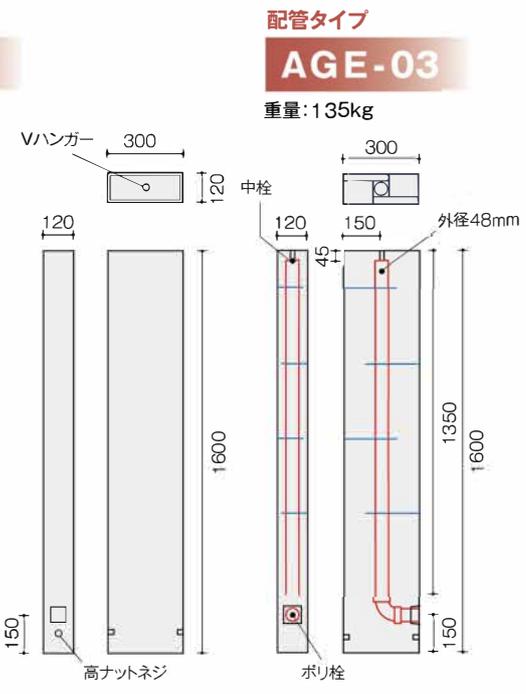


標準基礎図





AG-02

重量: 113kg

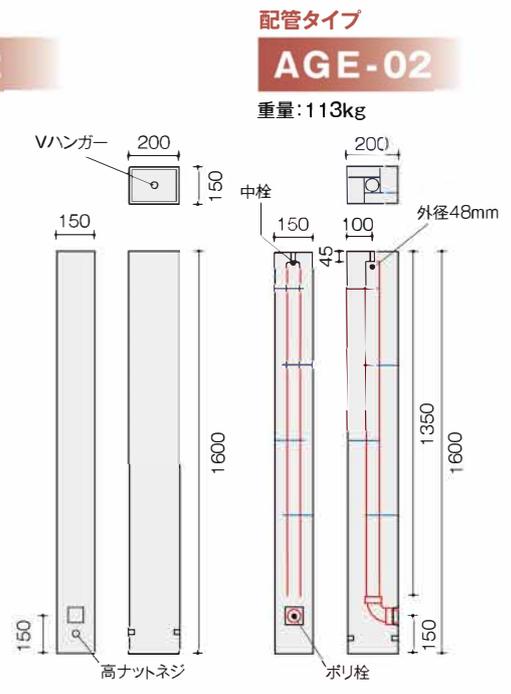


標準基礎図



門柱タイプ連続使用

AG-08 / AG-03 / AG-02等の連続使用にて土留・塀で利用可能です

- 盛り土の高低差は1m以内で使用すること。
- 製品のH1400の高さには、盛り土土圧に対応していません。



ベースコンクリはAWの施工に準ずる



中栓キャップ フラットタイプ (Vハンガー用/付属品)

門柱タイプ

[寸法:mm 重量:kg]

タイプ	呼名	幅	高さ(基礎部分含む)	厚み	重量
配管なし	AG-08	800	1600	120	338
	AG-03	300		150	113
	AG-02	200		150	113
配管あり	AGE-08	800		120	338
	AGE-03	300		150	113
	AGE-02	200		150	113
中栓キャップ フラットタイプ		(Vハンガー用/付属品)			